

襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造
项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)




年 月 日

襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

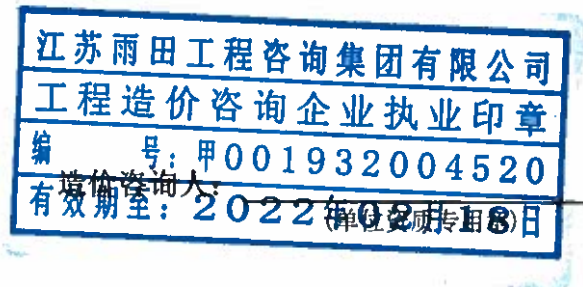

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核： _____
(造价工程师签字盖专用章)




编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称： 襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造项目

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造项目

标段：襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1. 办公楼房顶防水拆除	m ²	353.76			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 办公楼房顶水泥砂浆找平 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 100mm厚	m ²	353.76			
3	011001001001	保温隔热屋面	1. 办公楼房顶保温板铺设 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 岩棉板75mm厚, 板材0.8mm厚	m ²	353.76			
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 九阳SBS防水卷材, 3mm厚	m ²	353.76			
5	01B003	吊装起重工具租用	1. 吊装起重工具租用 2. 由于没有直通楼顶的楼梯, 所以需租借工具	项	1			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 旧门和窗户拆除	樘	8			
7	010802004001	防盗门	1. 会议室防盗门 2. 门代号及洞口尺寸: 2100*900mm	m ²	3.78			
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金窗户 2. 窗代号及洞口尺寸: 1500*1000mm	m ²	9			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆5*16mm ²	m	100			
10	030404019001	控制开关	1. 名称: 总空开盒 2. 型号: 20位	个	1			
11	030404019002	控制开关	1. 名称: 总空开 2. 规格: 4P	个	1			
12	030404019003	控制开关	1. 名称: 空调空开 2. 型号: 3P	个	4			
13	030404019004	控制开关	1. 名称: 空开 2. 规格: 2P	个	5			
14	030404035001	插座	1. 名称: 5孔插座	个	8			
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联开关	个	2			



注：为计取规费等的使用，可在表中相应位置输入“”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造项目 标段：襄北精神科门诊楼屋面及会议室改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411006001	接线盒	1. 名称:86型接线盒	个	10			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600mm	套	6			
18	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:2.5mm ²	m	90			
19	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:4mm ²	m	384			
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN20	m	480			
21	01B001	墙面开槽	1. 墙面开槽 2. 含有混凝土墙面和砖砌墙面	m	192			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 铝扣板安装 2. 面层材料品种、规格:600*600mm, 1mm厚	m ²	48.96			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆粉刷	m ²	91.8			
24	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:旧地面瓷砖拆除 2. 地面瓷砖拆除,由二层楼高清运,清运距离在15KM以上	m ²	48.96			
25	011102003001	块料楼地面	1. 地面瓷砖铺贴	m ²	48.96			
26	011506003001	遮雨棚	1. 遮雨棚 2. 型号规格:1500*700mm	套	3			
27	01B002	垃圾清运及卫生保洁	1. 垃圾清运及卫生保洁	项	1			
28	011701006001	满堂脚手架	1. 脚手架	m ²	48.96			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：...
江苏雨田工程咨询有限公司
有效期至: 2023年12月31日

